Qualité

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.

Service

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.

Sécurité

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.

Maison intelligente

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.

PARTENAIRE COMMERCIAL

Official Partner of

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

SYSTÈMESCOULISSANTS

NÉE DE LA PASSION ET DE L'EXPÉRIENCE

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Profilé de classe A à 7 chambres, fabriqué exclusivement à partir de matériaux vierges. Notre système exclusif garantit un flux de lumière optimal dans les petites et grandes pièces, tout en conservant des paramètres d'isolation thermique exceptionnels, grâce auxquels vous réduirez considérablement vos factures de chauffage.

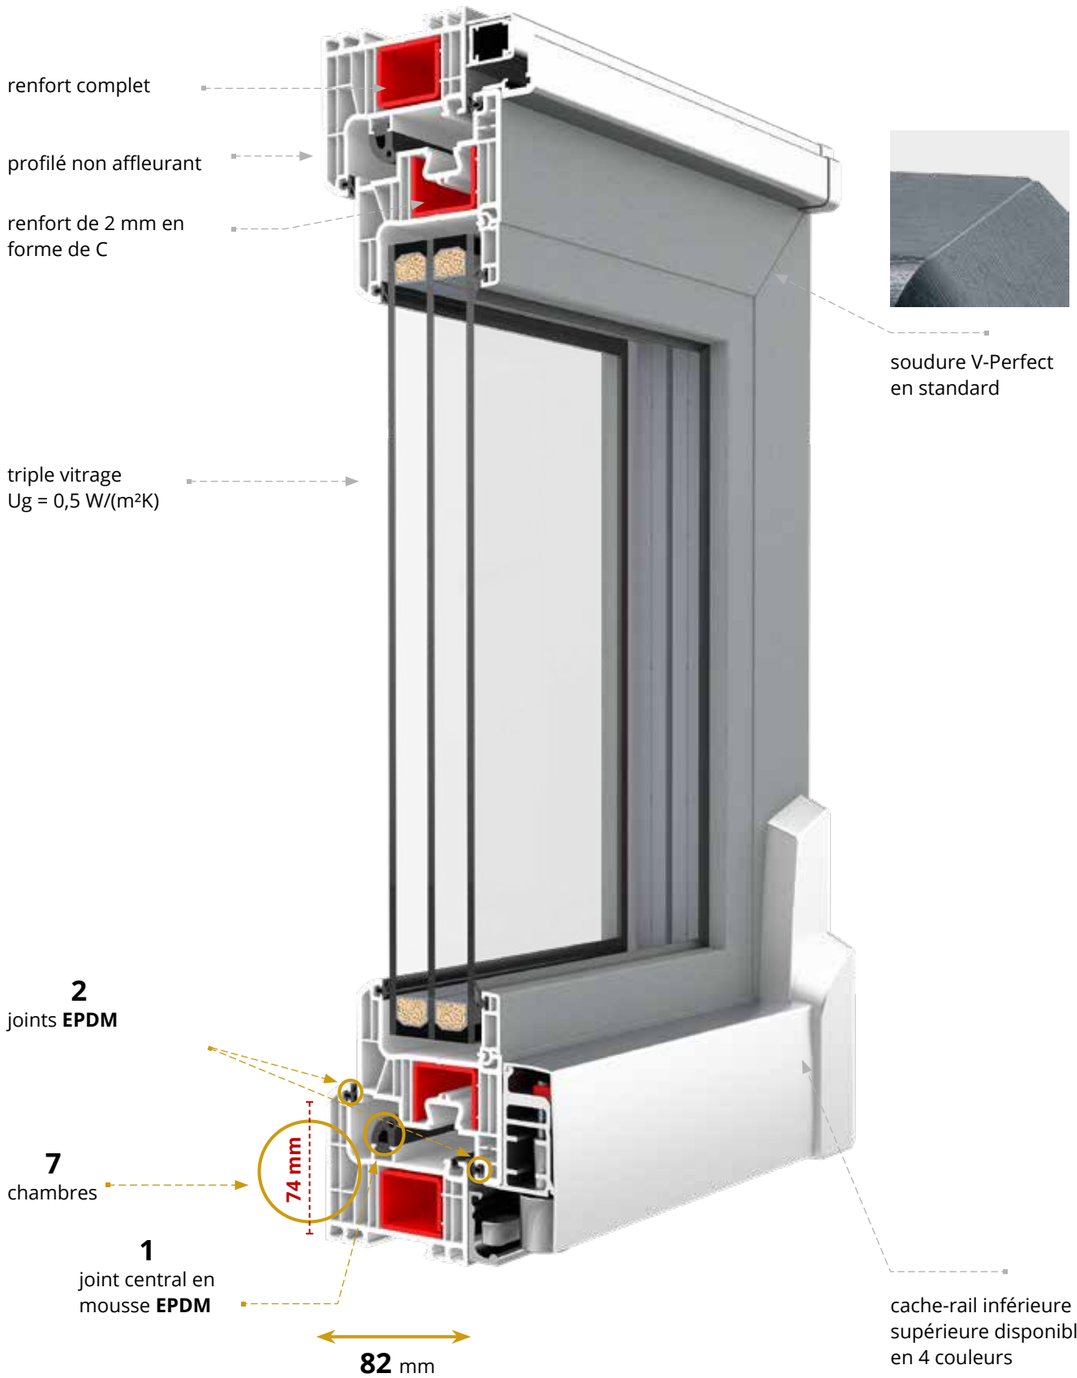

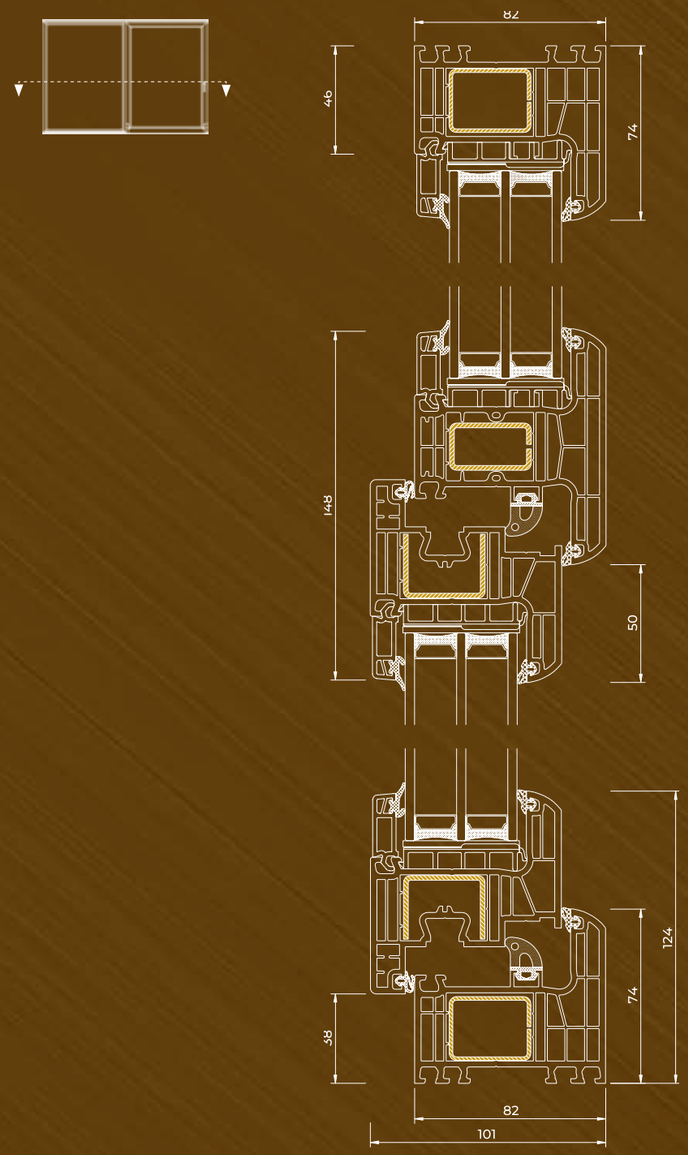

- ferrure MACO pour les vantaux pesant jusqu'à 200 kg
- triple vitrage remplies d'argon avec Ug=0,5 W(m²K)
- paquets de vitrage de 24 à 52 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- inclinable pour la ventilation
- poignée en aluminium
- joints périphériques et joints de vitrage disponibles en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 couleurs de profilé au choix : blanc, brun ou anthracite
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renfort du dormant en acier massif (plein), renfort en acier de 2 mm en forme de C
- profilé de transport PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité
- soudure v-perfect en standard

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
chambres

3
joints EPDM

82
profondeur d'encastrement / mm /

0,66*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour construction de dimensions 2700 x 2300 mm avec vitrage Ug=0,5 W/(m²K) et intercalaire Swisspacer Ultimate

Profilé de classe
A

V PERFECT
Smart Home

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

IGLO EDGE SLIDE

Le nouveau système de terrasse se distingue par sa valeur d'isolation thermique élevée de Uw = 0,65 W/(m²K)* et par sa forme de profilé angulaire et moderne, conforme à la ligne de produits Iglo Edge.

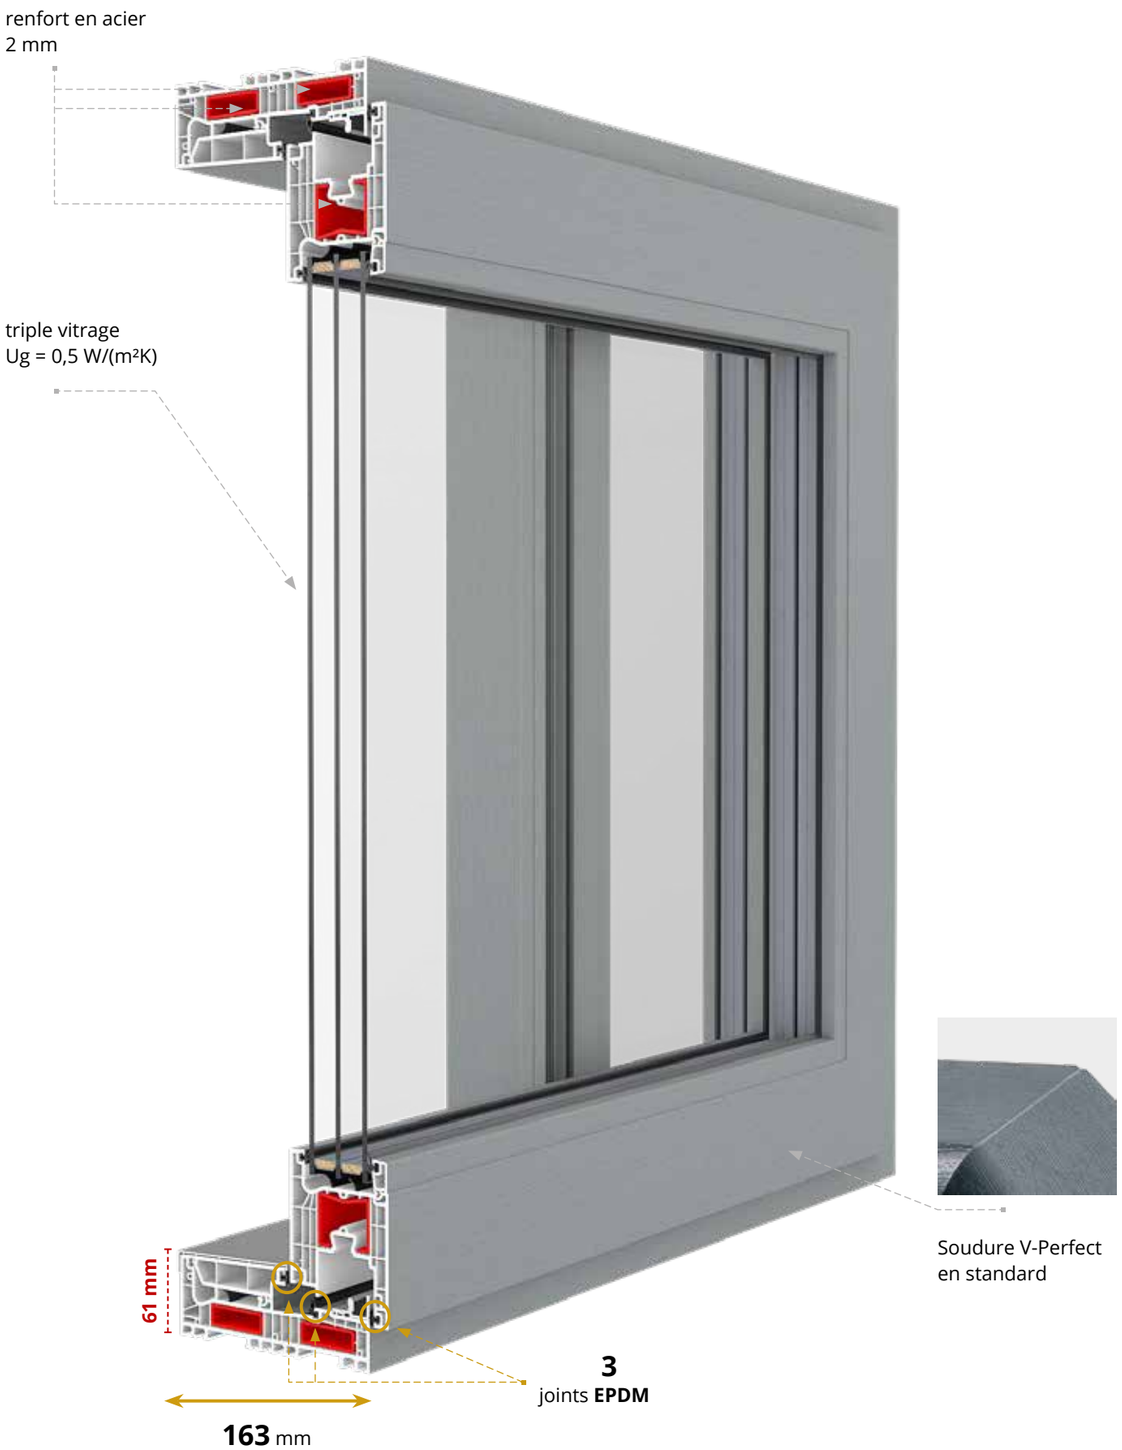

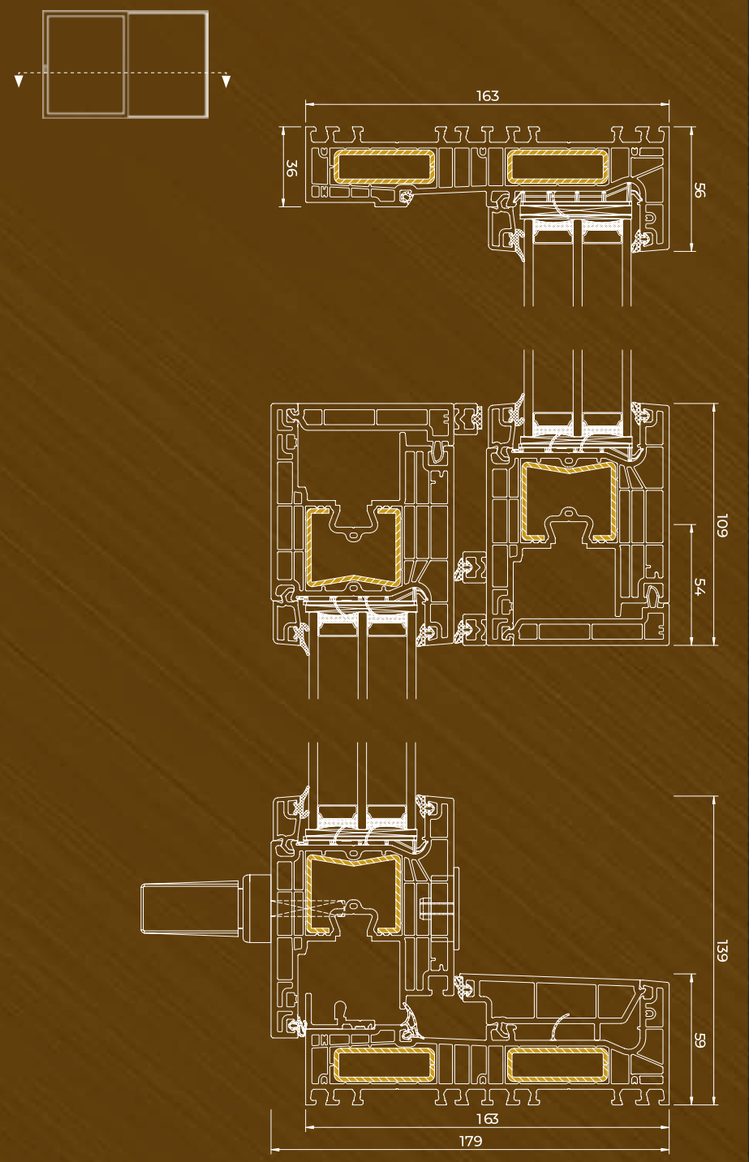

- ferrure SIEGENIA avec gâches de sécurité, antidégondage
- triple vitrage remplis d'argon avec Ug=0,5 W(m²K)
- épaisseur du vitrage de 48 à 54 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- poignée intérieure en aluminium
- micro-ventilation
- coquille encastrée en aluminium à l'extérieur
- joints périphériques et joints EPDM de vitrage disponible en noir ou gris
- joint central de couleur noir
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 couleurs de profilé au choix : blanc, brun ou anthracite
- renfort du dormant et du vantail en acier de 2 mm
- profilé de transport PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité
- soudure V-Perfect en standard

IGLO EDGE SLIDE

6
chambres

3
joints EPDM

163
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,65*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour construction aux dimensions de 4000 x 2600 mm avec vitrage Ug=0.5 W/(m²K) et intercalaire Swisspacer Ultimate

Profilé de classe
A

V PERFECT
Smart Home

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

IGLO HS

Idéal pour les grands vitrages de terrasses et de balcons, donnant aux intérieurs un caractère unique et moderne. Avec ces ouvrants pesant jusqu'à 400 kg sa construction est extrêmement robuste. Son excellente fonctionnalité est assurée, entre autres, par l'utilisation d'un seuil bas en aluminium pouvant être dissimulé dans le sol.

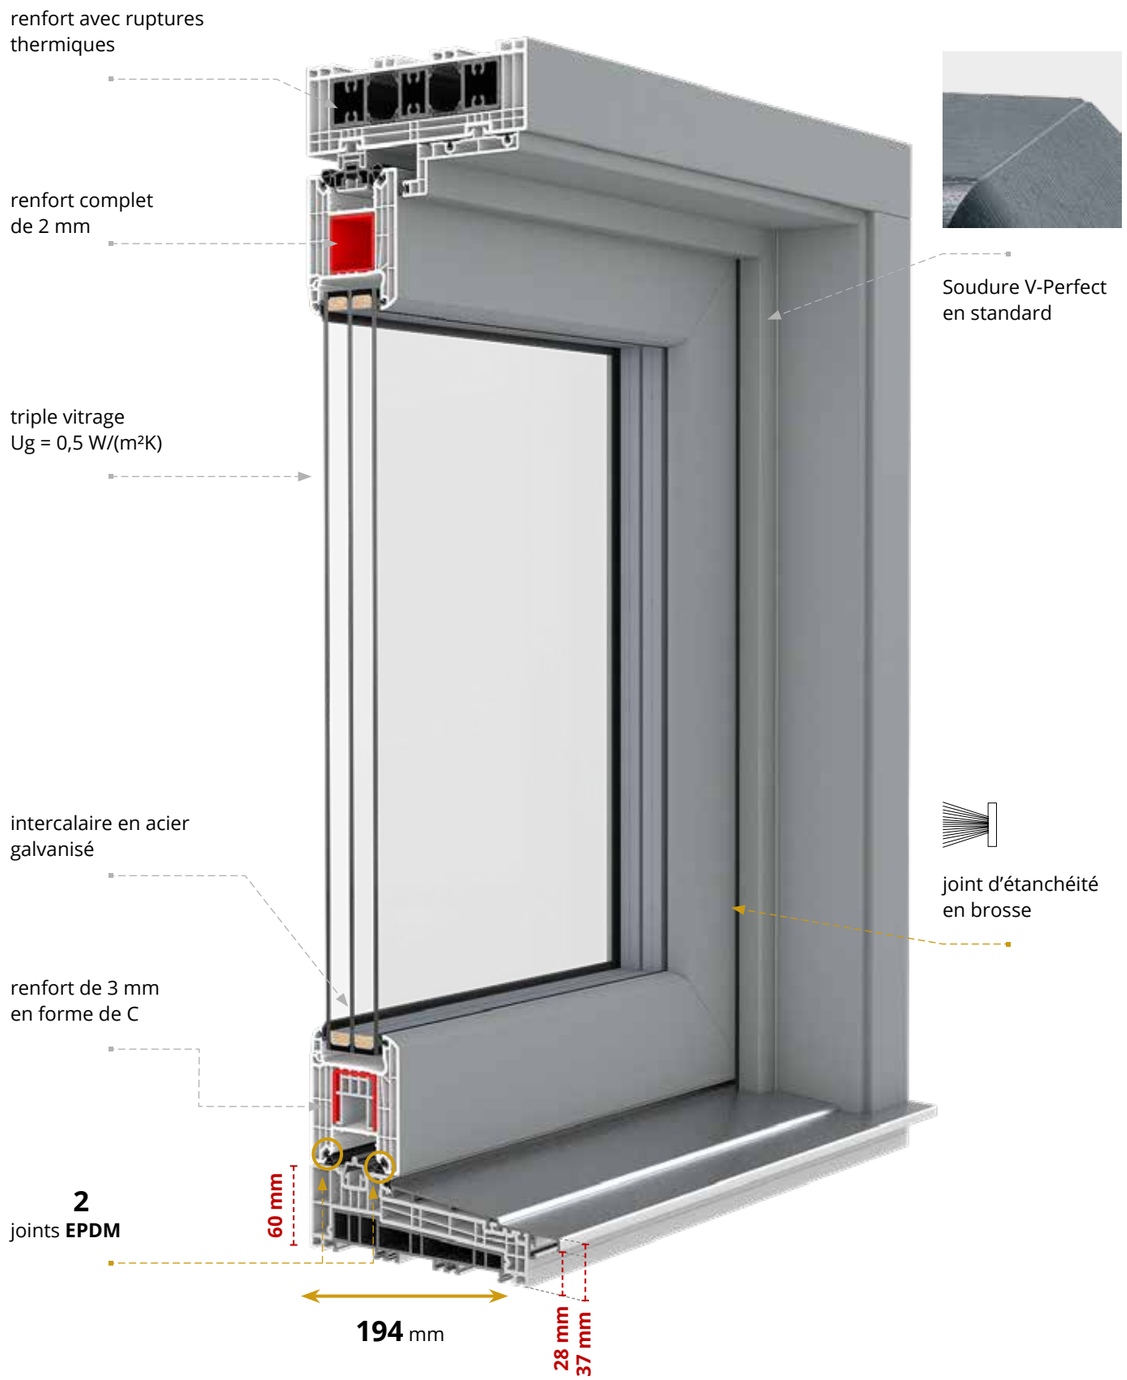

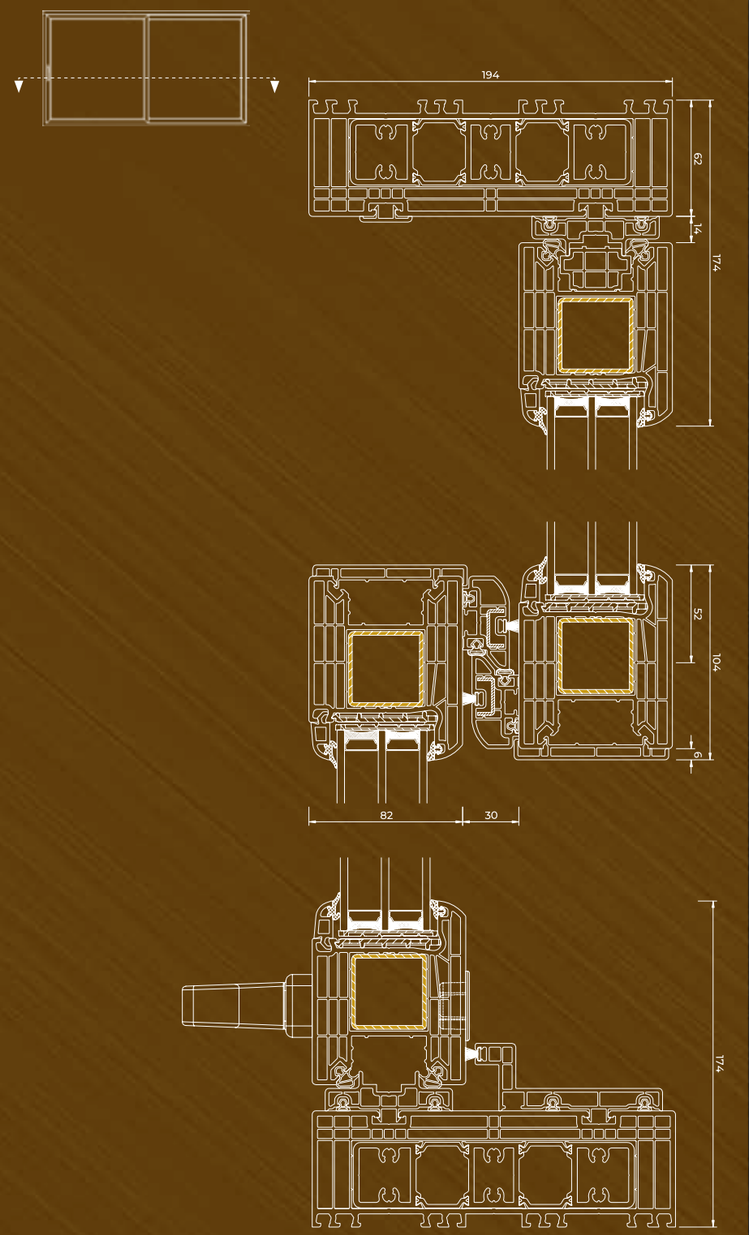

- G-U Ferrures Lift&Slide avec 3 points de blocage
- triple vitrage rempli d'argon avec Ug=0,5W/(m²K)
- épaisseur du vitrage de 36 à 52 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- dispositf de micro-ventilation
- soudure V-perfect
- poignée en aluminium à l'intérieur, coquille encastrée à l'extérieur
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- joint intérieur en velours, joint extérieur en EPDM et joint brosse en noir
- renforcement du cadre en profilés d'aluminium de haute qualité avec rupture de pont thermique, un renfort de l'ouvrant : haut et vertical Plein (fermé, renfort supérieur et vertical - plein en acier (fermé) d'une épaisseur de 2 mm - renfort inférieur en forme de C d'une épaisseur de 3 mm
- profilé en blanc
- seuil bas en PVC avec renfort et recouvrement en aluminium

IGLO HS

7
chambres

2
joints EPDM

194
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,71*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour construction aux dimensions de 4000 x 2600 mm avec vitrage Ug=0.5 W/(m²K) et intercalaire Swisspacer Ultimate

Profilé de classe
A

PERFECT
Smart Home

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

FEUILLES COULEURS ILLUSTRATIVES

Gris béton 702305-167	Gris basalte lisse 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Crème 137905-167	Gris quartz 703905-167	Rouge foncé 308105-167
Gris clair 725105-167	Anthracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Gris quartz lisse 703905-097	Chêne naturel 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palissandre 851805-167
Ardoise 1.0065002-097	Gris ardoise lisse 02.11.71.000040-097	Noir Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Gris 715505-167	Anthracite lisse 701605-097	Chêne doré 2178001-167
Pyrite 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Vert foncé 612505-167	Turner oak F470-3001	Vert mousse 600505-167	Blanc FX 915205-168
Anthracite 701605-167	Brun chocolat 887505-167	Douglas 3152009-167	Chêne foncé 2052089-167	Macoré 3162002-167	Acajou 2097013-167
Gris basalte 70125-097	Noyer 2178007-167	Chêne blanchi F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec umbra grey 470-6065
Deep bronze F4701029	Turner oak amber 470-9035	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036		

L'impression peut être différente de la réalité.

INTERCALAIRES

SWISSPACER ULTIMATE

sans supplément

Blanc
RAL 9016

Gris clair
RAL 7035

Gris
RAL 9023

Brun clair
RAL 8003

Brun foncé
RAL 8014

Noir
RAL 9005

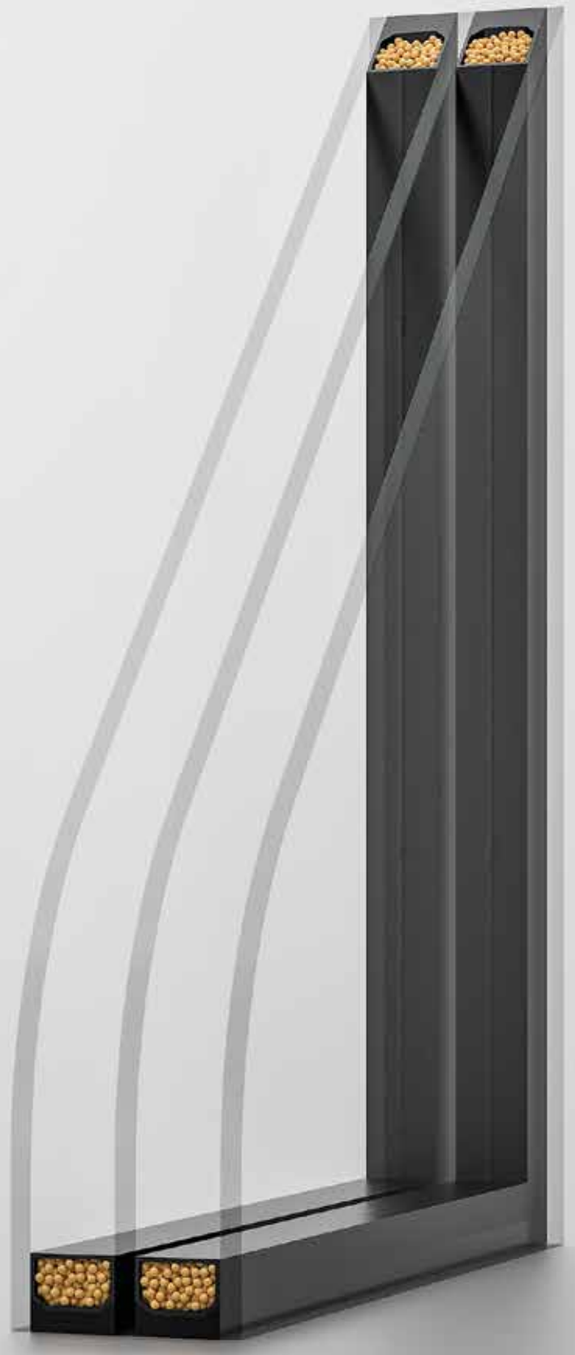

Plus de détails dans notre catalogue

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Information	IGLO ENERGY CLASSIC PSK	IGLO EDGE SLIDE	IGLO-HS
Nombre de chambre	7	6	7
Profondeur d'encastrement	82 mm	163 mm	194 mm
Quantité de joints	3	3	2
Transmission thermique	Uw = 0,66 W/(m²K)* * pour une taille de construction de 2700 x 2300 mm avec verre T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4	Uw = 0,65 W/(m²K)* * pour une construction de 4000x2600 mm avec T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 glass	Uw = 0,71 W/(m²K)* * pour une construction de 2700 x 2300 mm avec T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + verre T4
Epaisseur du vitrage	24-48 mm	48-54 mm	36-52 mm

Découvrez notre gamme complète.

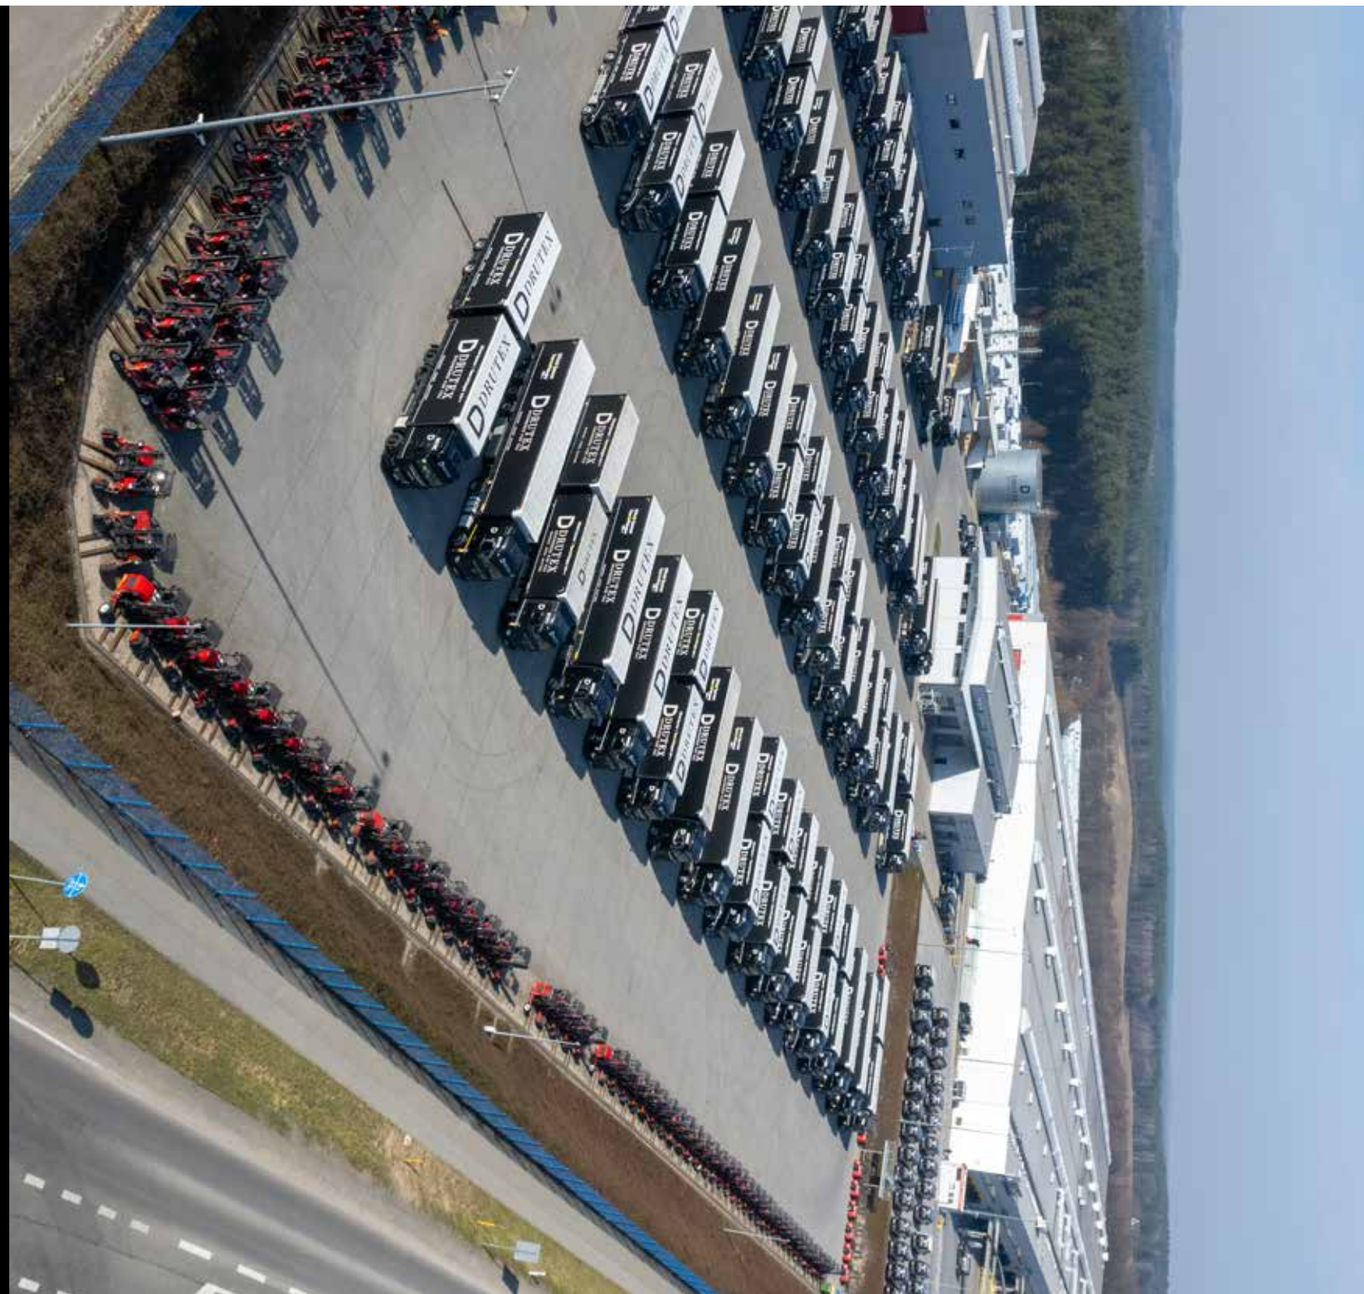

jusqu'à 7000 fenêtres par jour

4000 employés

650 véhicules

118 000 m² de surface de fabrication

SINCE 1985

DÉLAI DE FABRICATION MÊME EN 7 JOURS